Testeur EC/TDS/°C étanche

Un concentré de technologie au format de poche

HI 98312 DiST® 6

Il affiche simultanément l'EC (conductivité) ou les TDS et la température. **DiST® 6** allie performance et confort d'utilisation. Pourvu de nombreuses fonctionnalités telles qu'un boîtier 100 % étanche, un facteur TDS et un coefficient de température EC ajustables, il garantt des mesures rapides et sûres sur site comme en laboratoire. Polyvalent, d'un rapport qualité/prix hors pair, il s'adapte à toute application, tout budget, tout lieu et tout environnement.

Les points forts

- *Sonde de conductivité en graphite longue durée moins sensible aux agressions causées par les dépôts de sel.*
- *Capteur de température intégré permettant des mesures de température précises et rapides, ainsi que des mesures de conductivité corrigées en température.*
- *Afficheur avec lecture simultanée de la conductivité (ou TDS) et de la température*
- *Exactitude de mesure ±2 % pleine échelle*
- *Indicateur de stabilité pour une lecture sûre*
- *Coefficient de température et facteur TDS ajustables*
- *Boîtier étanche et robuste, il flotte sur l'eau en cas de chute accidentelle*
- *Sonde remplaçable : échange rapide et facile*
- *Affichage du taux de charge des piles*
- *Extinction automatique*
- *Rapport performance/prix exceptionnel*
- *Étalonnage simple et rapide*
- *Correction automatique de la température*

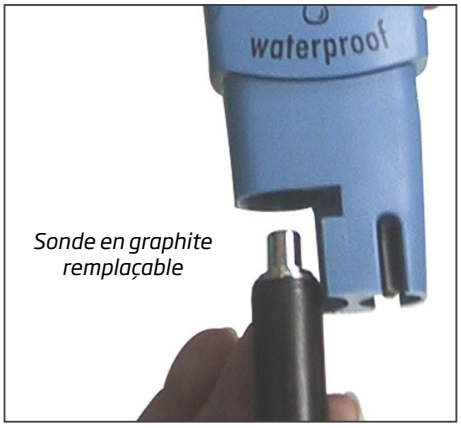

Sonde en graphite remplaçable

Spécifications		HI 98312 (DiST® 6)
Gamme	EC	0,00 à 20,00 mS/cm
	TDS	0,00 à 10,00 g/L (ppt)
	Température	0,0 à 60,0 °C
Résolution	EC	0,01 mS/cm
	TDS	0,01 g/L (ppt)
	Température	0,1 °C
Exactitude (à 20 °C)	EC / TDS	±2 % pleine échelle
	Température	±0,5 °C
Étalonnage		Automatique en 1 point
Facteur de conversion EC/TDS		Ajustable, de 0,45 à 1,00
Correction de température		Automatique, avec β ajustable de 0,0 à 2,4 %/°C
Alimentation / Durée de vie		4 piles 1,5 V / Environ 100 heures d'utilisation continue Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation
Dimension / Poids		163 x 40 x 26 mm / 100 g

Présentation

HI 98312 (DiST® 6) est livré avec une sonde EC/TDS **HI 73311**, un outil pour remplacement de la sonde et les piles.

Sondes

HI 73311	Sonde EC/TDS de rechange

Solutions

HI 70030P	Solution d'étalonnage 12,88 mS/cm en sachet, 25 x 20 mL

Accessoires

HI 73128	Outil pour remplacement de la sonde

HANNA instruments France
Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133
Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX
Téléphone : 03 88 76 91 88 - Télécopie : 03 88 76 58 80
info@hannainstruments.fr - www.hannainstruments.fr

HANNA instruments France est certifié ISO 9001